




**כרטיס מתאם כיבוי
למחולל אחד עם נפץ מסוג
GreenEX**

US-DET-CAP-1A

USVTECH

כרטיס מתאם כיבוי לנפץ US-DET-CAP-1A


כללי

כרטיס זה מיועד להתחבר בין מוצא הכיבוי בבקורות בסדרת Cougar3000S לבין מערכת מחולל כיבוי המופעלים ע"י נפץ של חברת GreenEX.

כרטיס זה מיועד להפעיל נפץ במחולל כיבוי תוצרת חברת GX

הוראות חיבור כרטיס מתאם כיבוי

1. חבר בין מהדקי הכניסה בכרטיס (-IN+) לבין מוצא כיבוי במערכת. הקפד על קוטביות החיבורים בהתאם לסימונים.
2. חבר את חוטי הנפץ ישירות למהדקי המוצא בכרטיס (DET).

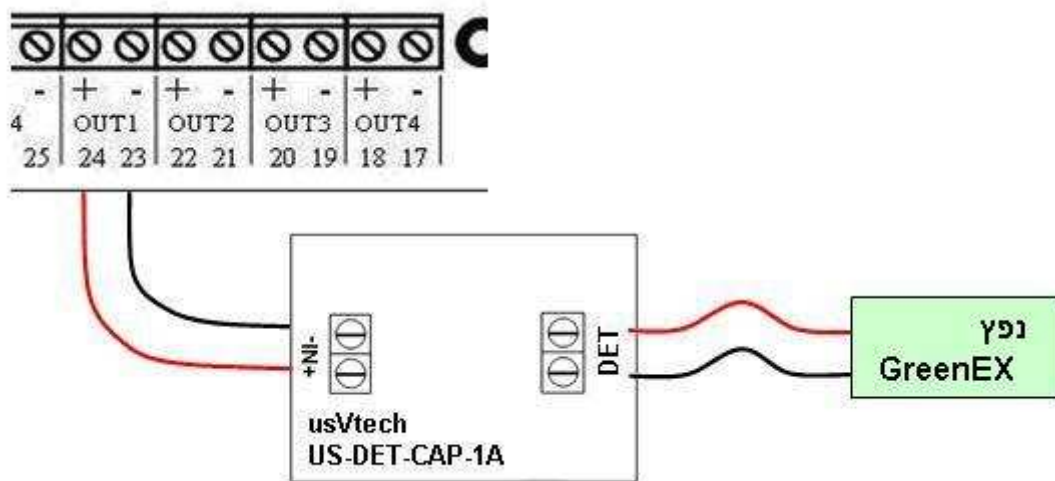

סכמת חיבורים כרטיס מתאם כיבוי

**אין להוסיף במהדקי הכרטיס נגד קצה קו
יש להתקין כרטיס זה בקרבת האירוסול**

נתונים טכניים

4-5V	מתח כניסה ברגיעה
0.9-mA	זרם ברגיעה
18V-28V	מתח כניסה בהפעלה
1200mA.....	פולס הפעלת הנפץ
100mA	צריכה ממוצעת למשך 8 שניות זמן הפעלת מוצא הכיבוי
50Ω	התנגדות לולאה מקסימאלית לחיבור הכרטיס למערכת (כ650 מ' חוט קוטר 0.8)