




**כרטיס מתאם כיבוי**  
**לארבעה מחוללים עם נפץ מסוג**  
**GreenEX**

**US-DET-CAP-4A**

USVTECH

## כרטיס מתאם כיבוי לארבעה מחוללים עם נפץ מסוג GreenEX US-DET-CAP-4A


### כללי

כרטיס זה מיועד להתחבר בין מוצא הכיבוי בבקורות בסדרת Cougar3000S לבין מערכת מחוללי כיבוי המופעלים ע"י נפץ של חברת GreenEX.  
ניתן לחבר לכרטיס עד 4 מחוללי כיבוי.

### כרטיס זה מיועד להפעיל נפץ במחולל כיבוי תוצרת חברת GX

### הוראות חיבור כרטיס מתאם כיבוי

- חבר בין מהדקי הכניסה בכרטיס (-IN+) לבין מוצא כיבוי במערכת.  
הקפד על קוטביות החיבורים בהתאם לסימונים.
- חבר את חוטי הנפץ (ים) ישירות למהדקי המוצא (ים) בכרטיס (DET1 – DET4).

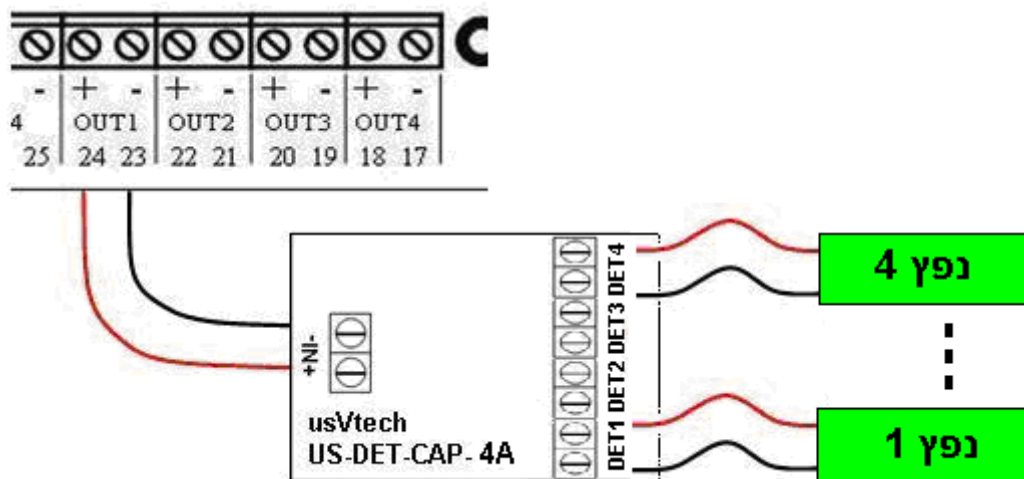

סכמת חיבורים כרטיס מתאם כיבוי

### אין להוסיף במהדקי הכרטיס נגד קצה קו

### נתונים טכניים

מתח כניסה ברגיעה..... 4-5V  
זרם ברגיעה..... 0.9-mA  
מתח כניסה בהפעלה..... 18V-28V  
פולס הפעלת הנפץ..... 1200mA  
צריכה ממוצעת למשך 8 שניות זמן הפעלת מוצא הכיבוי..... 100mA  
התנגדות לולאה מקסימאלית לחיבור הכרטיס למערכת(כ650 מ' חוט קוטר 0.8)..... 50Ω