




כרטיס מהפך

US-EXH5203F

USVTECH

כרטיס מהפך US-FLIP5203F


כללי

משמש להפעלת צופרים וואו התקנים אחרים עד צריכת זרם של 350mA בהתאם למקסימום המותר במוצא.

הכרטיס מונע זמזום של הצופרים בזמן פעולה רגילה ומשמש ככרטיס היפוך קוטביות. וניתן לחברו לכל סוגי המוצאים.

הוראות חיבור כרטיס מהפך במערכת COUGAR

1. חבר בין מהדקי הכניסה בכרטיס (+IN-) לבין מוצא במערכת.
2. חבר את חוטי ההתקן ישירות למהדקי היציאה הכרטיס (-Out+).
3. בהתקן האחרון בקו יש לחבר נגד קצה קו.
4. בהתקנים שלא מובנית בהם דיודה פנימית יש לחבר דיודה הפוכה לאחר חיבור נגד קצה הקו.

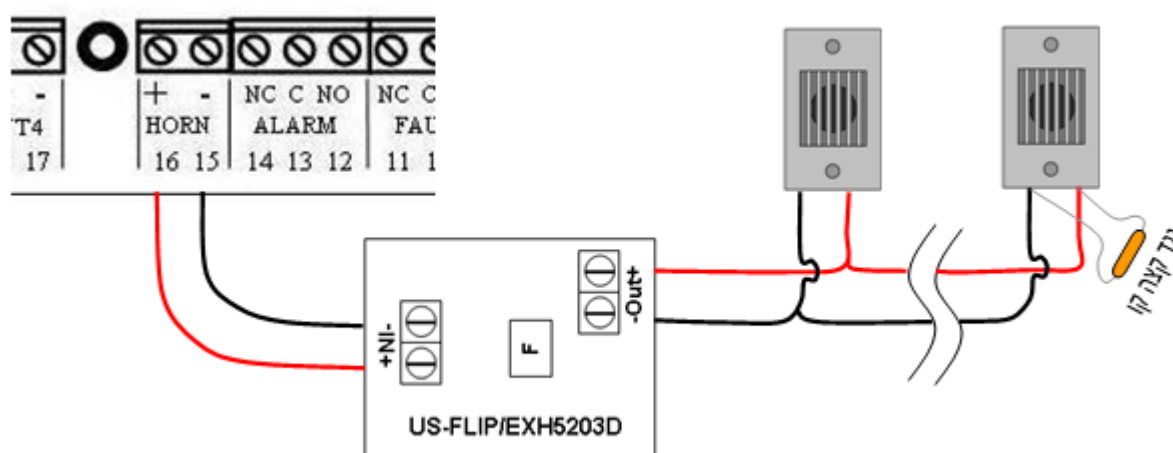

סכמת חיבורים כרטיס מהפך

**הקפד על קוטביות החיבורים בהתאם לסימונים
בקרת הקו הינה עד נגד קצה הקו בלבד.**

נתונים טכניים

1.2V-5V	מתח כניסה ברגיעה
0.9mA.....	זרם ברגיעה
17V-28V	מתח כניסה בהפעלה
22mA.....	זרם בהפעלה
עד 350mA	אספקת זרם להתקנים

בחישובי זרמים יש להפחית את צריכת הכרטיס מהזרם המרבי המותר במוצא