




כרטיס מתאם להתקן כיבוי עבור סולנואיד

HO6222-AC

USVTECH

כרטיס מתאם להתקן כיבוי עבור סולנואיד HO6222-AC


כללי

כרטיס המיועד להתחבר לסולנואיד המפעיל מיכל כיבוי.
הכרטיס מאפשר בקרה על סולנואיד.

הוראות חיבור כרטיס הכיבוי למוצא כיבוי בבקרה

1. חבר את מוצא הכיבוי למהדקי הכניסה בכרטיס (+IN-). הקפד על קוטביות החיבורים בהתאם לסימונים.
2. חבר את חוטי הסולנואיד ישירות למהדקי היציאה הכרטיס -DEVICE +

אין לחבר נגד קצה קו לכרטיס זה.
המערכת מזהה את הסולנואיד כקצה קו

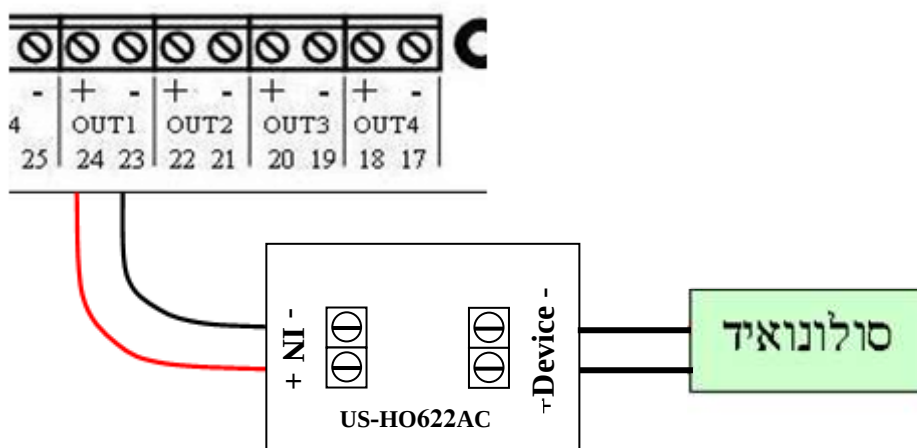

איור 1-0 סכמת חיבורים כרטיס מתאם עבור כיבוי באמצעות סולנואיד

נתונים טכניים

מתח כניסה ברגיעה 4V-5V
זרם ברגיעה (בהתאם לסוג הסולנואיד) עד 25mA
מתח כניסה בהפעלה 17V-28V
זרם בהפעלה בהתאם לזרם המרבי המוגדר במוצא (עד 1A)