





כרטיס שרשור עבור כיבוי המופעל באמצעות נפץ

US-EXH5200D

USVTECH

כרטיס שרשרור עבור כיבוי המופעל באמצעות נפץ US-EXH5200D

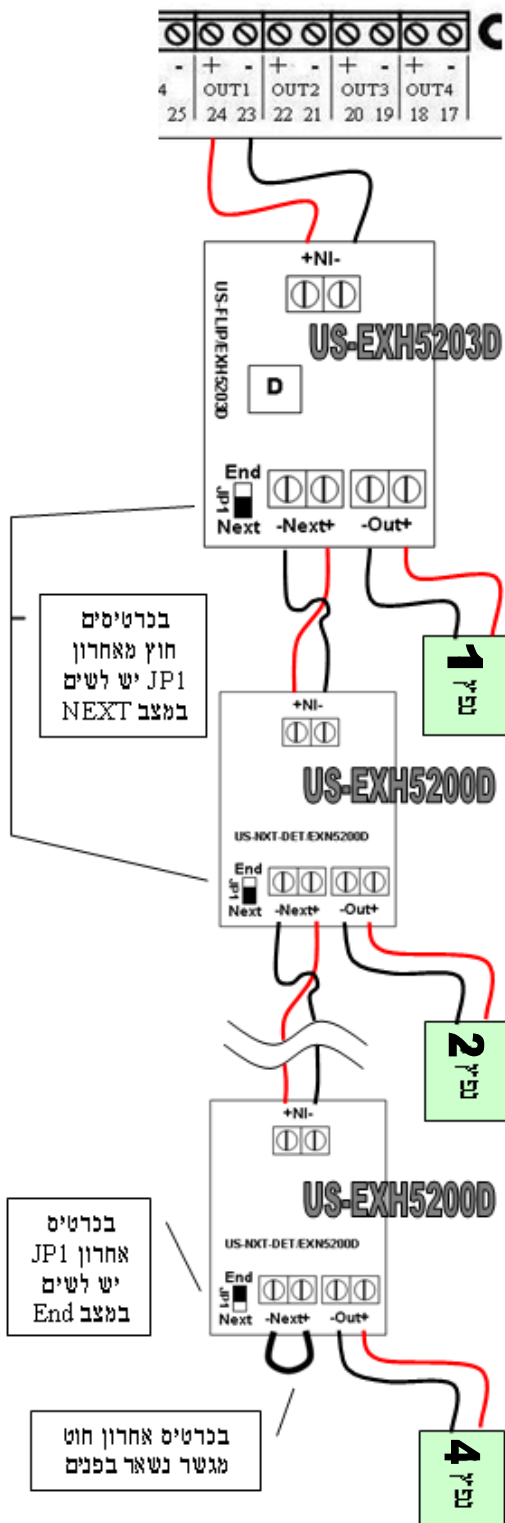

כללי

כרטיס המיועד להתחבר לכרטיס כיבוי ראשוני מסוג US-EXH5203D כשמערכת הכיבוי מופעלת ע"י נפץ (להפעלת אירוסול). ניתן לשרשר עד 4 נפצים באמצעות 4 כרטיסים להפעלתם ממוצא כיבוי אחד.

כרטיס ראשון המחובר למערכת COUGAR US-EXH5203D חייב להיות מסוג

הוראות חיבור כרטיסי שרשרור עבור כיבויים המופעלים באמצעות נפץ

1. פעולות לביצוע בכרטיסים שלפני הכרטיס האחרון בשרשרת:

1.1. הסר את חוט מגשר ממחלק (-Next+).

1.2. העבר את מגשר JP1 למצב Next

2. פעולות לביצוע בכרטיס האחרון בשרשרור:

2.1. חבר בין מהדקי הכניסה בכרטיס (-IN+) לבין הדקי כרטיס (-Next+) בכרטיס שלפניו.

2.2. חבר את חוטי הנפץ ישירות למהדקי המוצא בכרטיס (-Out+).

הקפד על קוטביות החיבורים בהתאם לסימונים

נתונים טכניים

מתח כניסה ברגיעה 4V-5V
זרם ברגיעה 0.05-mA
מתח כניסה בהפעלה 18V-28V
מאפשר להעביר זרם בהפעלה של *850mA
* אין לחשב זרם הפעלה של כרטיס זה בצריכה הכללית

סכמת חיבורים כרטיס שרשרור להפעלת נפץ

אין להוסיף במהדקי הכרטיס נגד קצה קו

אין להשאיר את המגשרים JP1 (בכל הכרטיסים) במצב End, מצב זה יגרום להתראת נתק במוצא

אין להשאיר את המגשרים JP1 (בכל הכרטיסים) במצב Next, מצב זה יגרום להתראת קצר במוצא